

Odnawialne źródła energii i ich kombinacje

Zestawy, asortyment,

www.regulus-polska.eu



Regulus

- Handlowo -Techniczna firma, założona w 1991 r. do produkcji komponentów dla kotłów c.o
- Reprezentacja czołowych światowych producentów w Czechach i Słowacji i Polsce
- Produkty do instalacji, obsługi i konserwacji instalacji grzewczych
- Specjalista na odnawialne źródła energii
- Od 2000 roku własna produkcja
- Produkcja kolektorów słonecznych i akcesoria
- Produkcja regulator ciągu i zaworów termostatycznych
- Produkcja zestawów mieszających, węzownic i osprzętu




Zestawy solarne dla produkcji c.w.u. i ogrzewania

- SOL 200 ZU**
kod **9524**

Zestaw zawiera:

- 2 szt. kolektora KPC
- Odwietrzenie (i separator)
- Materiał do montażu na dachu pochyłym (dachówka falista)
- Grupa pompowa jednoliniowa s regulatorem STDC
- Naczynie wzbiornicze
- Zasobnik c.w.u. 200 l
- 30 m rur izolowanych KOMBIFLEX

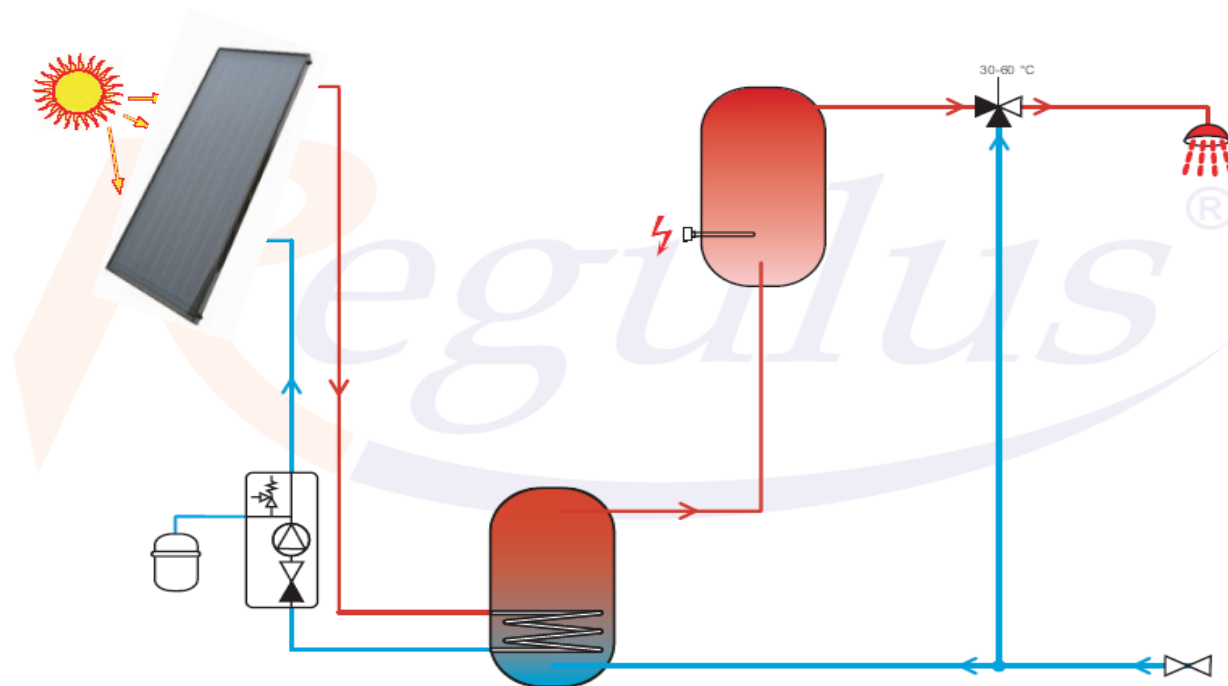

SOL 300EL ZU

obj. kód 9525

Zestaw zawiera:

- 2 szt. kolektora KPC

- Odwietrzenie (i separator)


- Materiał do montażu na dach pochyły (dachówka falista)

- Grupa pompowa jednoliniowa s regulatorem SRS3

- Naczynie wzbiornicze

- Zasobnik c.w.u. 200 l i grzałka elektryczna 2kW

- 30 m rur izolowanych KOMBIFLEX

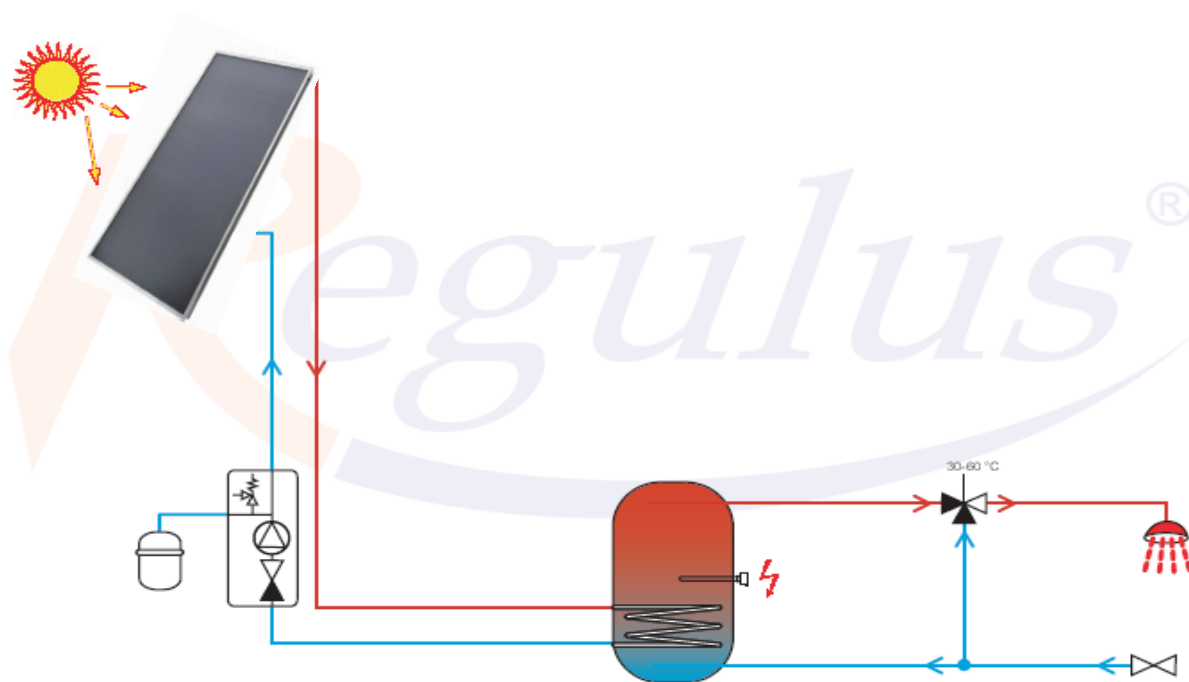

* SOL 250 z kotłem gazowym

kod 9349

Zestaw zawiera:

2 szt. kolektora KPC

Odwietrzenie (i separator)

Materiał do montażu na dach pochyłym (dachówka falista)

Grupa pompowa jednoliniowa s regulatorem STDC


Naczynie zbiorcze

Zasobnik c.w.u. 250 l - 2 węzownice

20 m rur izolowanych KOMBIFLEX

Kocioł THERM 14TX ()

3-drogowy zawór przełączeniowy

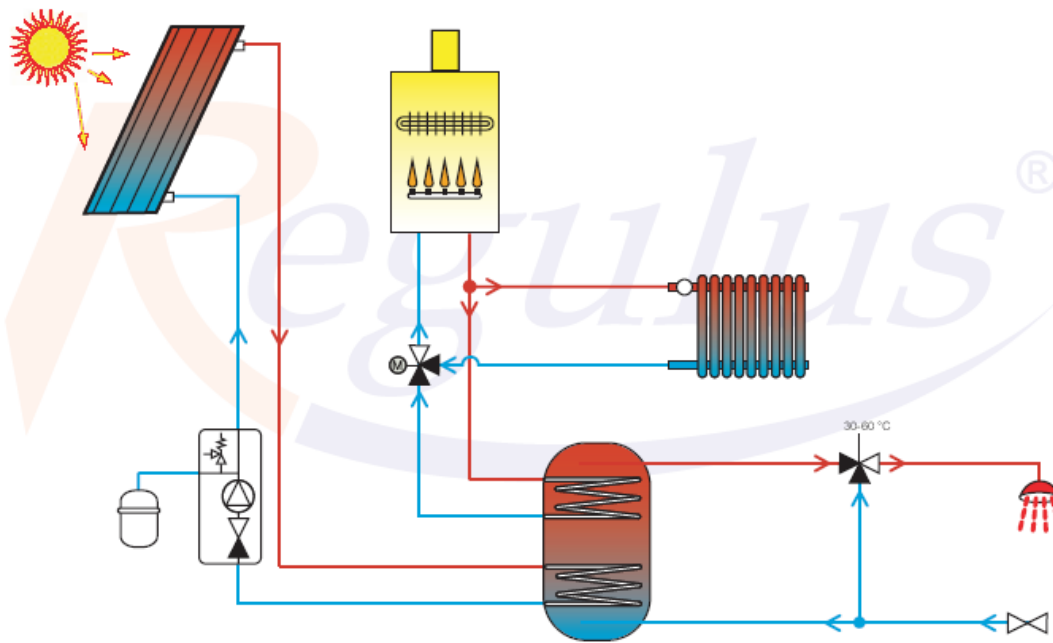

• SOL 250 s elektrokotłem

kod 9722

Zestaw zawiera:

2 szt. kolektora KPC

Odwietrzenie (i separator)

Materiał do montażu na dach pochyły (dachówka falista)

Grupa pompowa jednoliniowa z regulatorem STDC


Naczynie zbiorcze

Zasobnik c.w.u. 250 l - 2 węzownice

20 m rur izolowanych KOMBIFLEX

Kocioł THERM EL (zewneczny czujnik)

Zawór mieszające - trójdrogowe

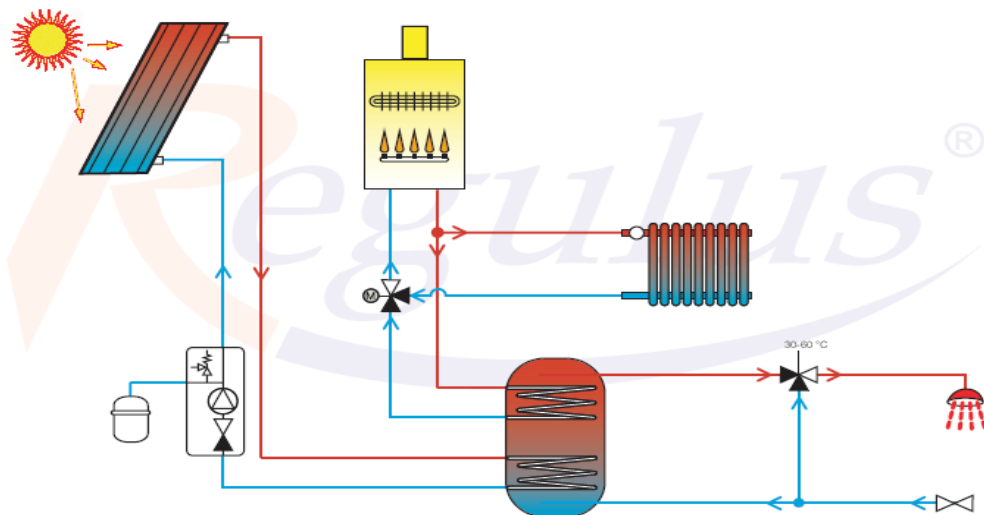

- SOL 300 z kotłem kondensacyjnym
- obj. kód 9350

Zestaw zawiera:

2 szt. kolektora KPC

Odwietrzenie (i separator)

- Grupy pompy z regulatorem

Wspornik naczynie wzbiorniczego układu słonecznego



Materiał do montażu na pochylej dachu (dachówka falista)

300 l ciepłej wody użytkowej z dwoma wężami

20 m przed rur izolowanych KOMBIFLEX

THERM 17KD (w tym regulator)

3-drogowy zawór przełączeniowy

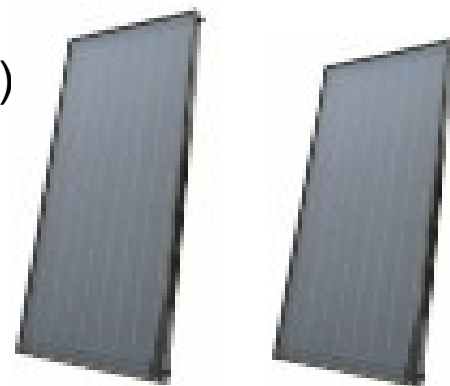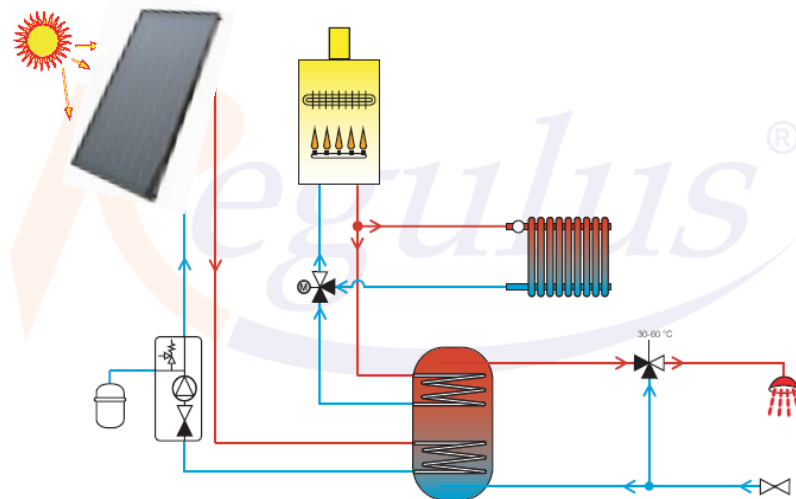

- Solartherm 17 KDZ SET B5

obj. kod 9723

Zestaw zawiera:

2 x 11 kolektorów KPS

Wentylacja (w tym separator)


Materiał do montażu na pochylonej dachu (dachówka falista)

Solartherm 17 KDZ



Dostępne wersje z kotłem 28 KDZ

Therm kotła elektrycznego lub EL EL 9 i 14

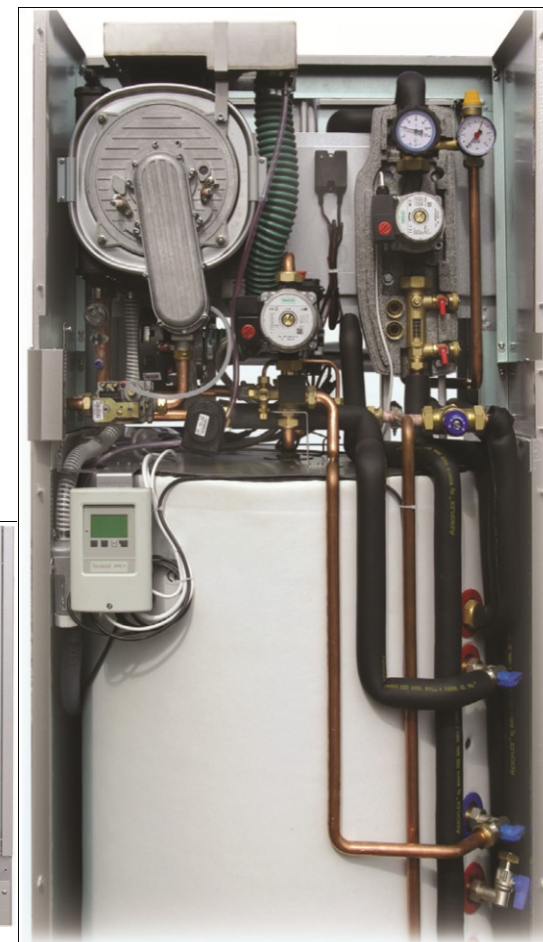

- SOL 380EL 4,5 kW ZU**

obj. kód 10619

- Zestaw zawiera:
 - 3 szt. KPG kolektora
 - Odpowietrzanie (w tym separator)
 - Pompa grupy
 - Regulator DeltaSol M

Wspornik naczynie wzbiornicze układu słonecznego


Materiał do montażu na pochylej dachu (dachówka falista)

Zbiornik o pojemności 380 litrów zbiornik wody wbudowanych 120 litrów

10 m podwójne rury preizolowane ze stali nierdzewnej

Grzejnik elektryczny 4,5 kW

3-drogowy zawór mieszający

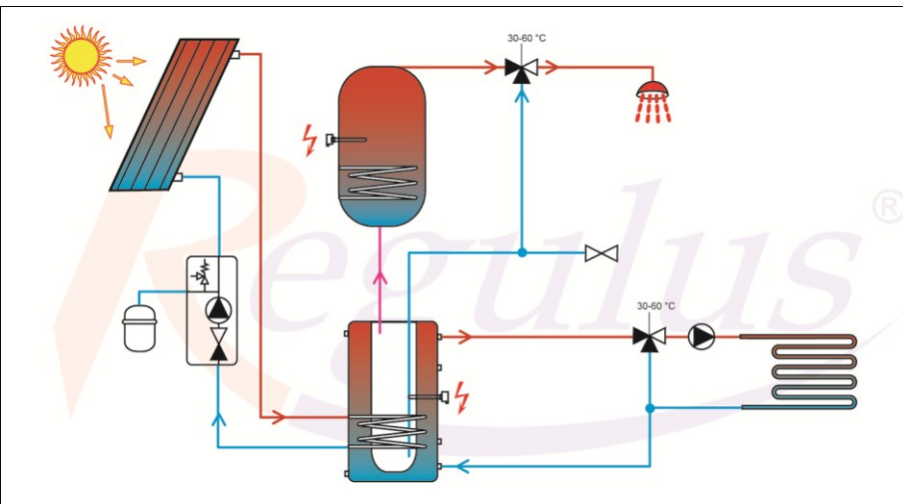



KPC 1 BP



- Powierzchnia grzewcza 1,85 m²
- miedziany absorder
- czarny chrom

KPA 1 ALP

- Powierzchnia grzewcza 1,87 m²
- aluminiowy absorder
- Tinox

KPS 11 ALP

- Powierzchnia grzewcza 2,26 m²
- miedziany absorder
- Eta Plus

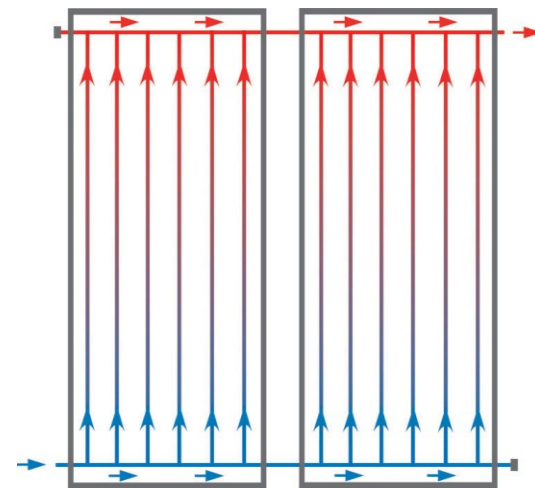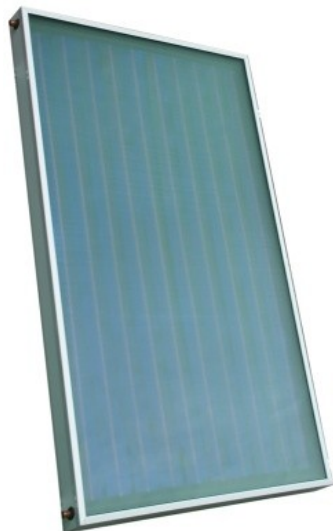


Lirowy kształt




KPG 1 ALP

- Powierzchnia cieplna 2,39 m²
- aluminiowy absorber
- Eta Plus
- możliwość montażu pozycji poziomej
- **nowość!!!**

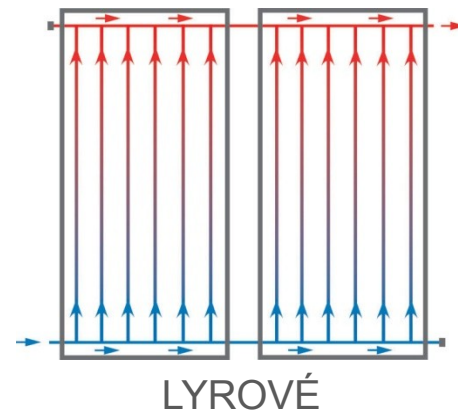


Propozycje zestawów solarnych:


SOL 300EL ZU solar KPG1

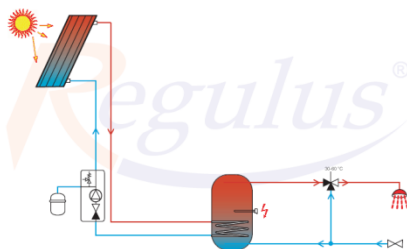


SOL 300 R2GC solar KPG1

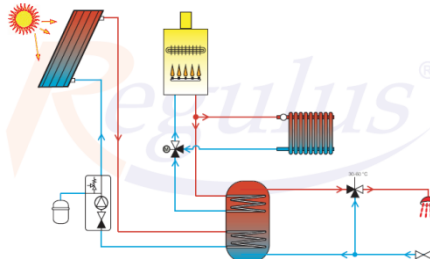


KRB SOL 600 EL solar KPG1

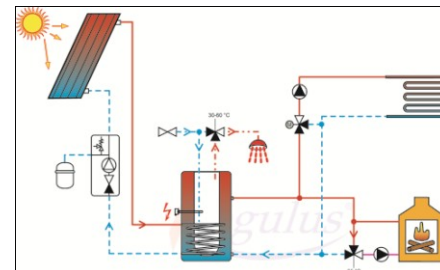


SOL 380 EL 4,5 kW ZU solar KPG1

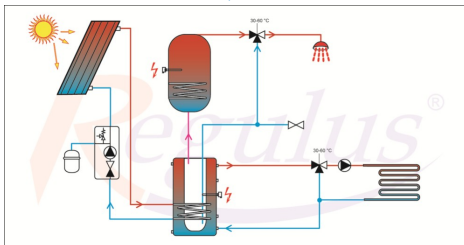


EcoAir107-EcoEL solar KPG1

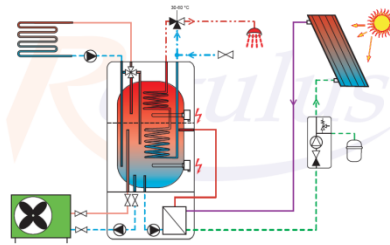

EcoHeat 7,5 solar KPG1

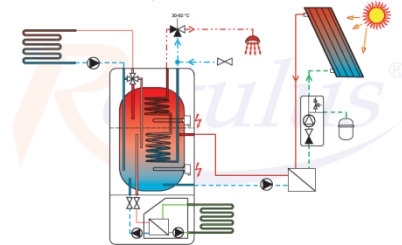

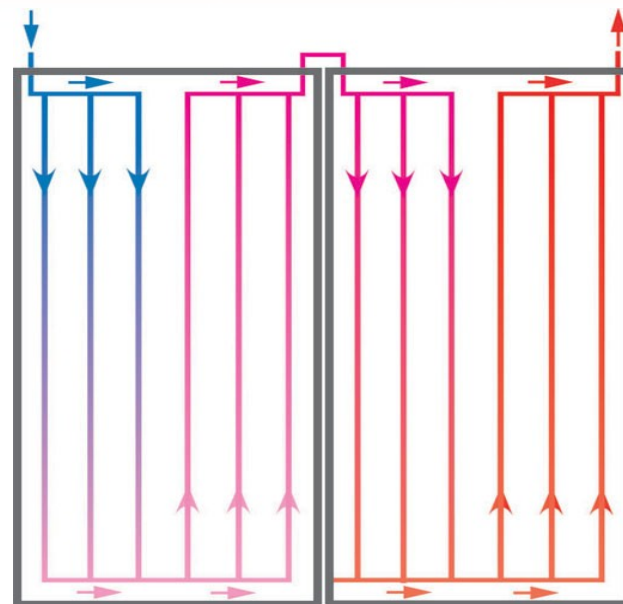

Podwójnie LIRO

KPW 1

- powierzchnia absorbera 2,37 m²
- miedziany absorber
- antyreflexne szkło
- możliwość pozycji poziomej
- Eta Plus



KTU 10

- powierzchnia apertury $0,93 \text{ m}^2$
- 10 szt U- rury

KTU 15


- powierzchnia apertury $1,41 \text{ m}^2$
- 15 szt U-rur

KTU 6R2


- powierzchnia apertury $1,43 \text{ m}^2$
- 6 szt U-rur
- Reflektor z bl.nierdzewny

KTU 9R2

- powierzchnia apertury $2,15 \text{ m}^2$
- 9 szt U- rur
- Reflektor z bl. nierdzewny

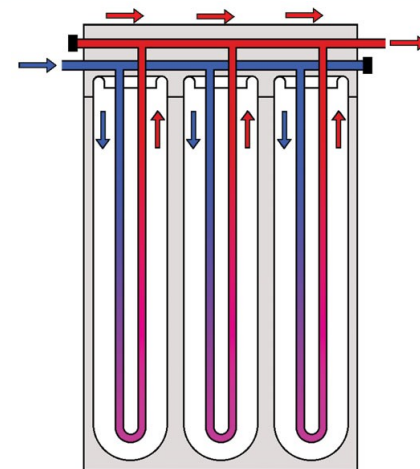

Lirowe

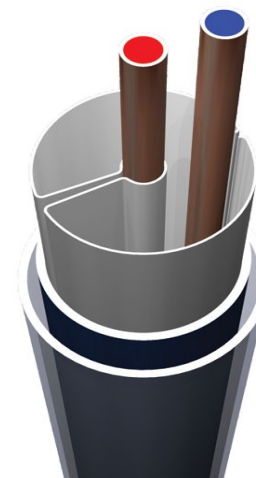

- dach pochyły
 - × nadstřešní instalace
 - × instalace do střechy
- Rovná střecha
- Fasádní instalace

